


## Technische Angaben




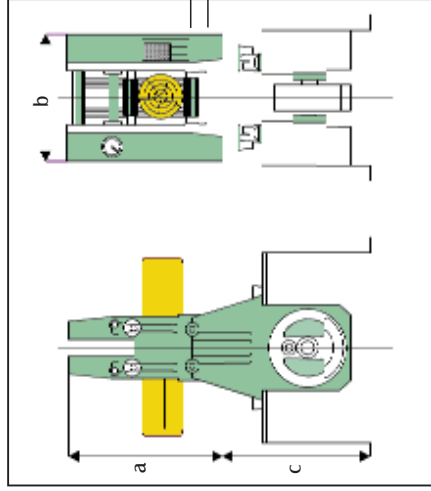


a = 1960 mm  
b = 1680 mm  
c = 2100 mm

Rahmenweite  
Durchgangshöhe  
Hub  
Drehzahl  
Vorschub  
Riemenscheiben-Ø  
Riemenscheibenbreite

650 mm  
640 mm  
500 mm  
300 U/min  
max. 8 m/min  
900 mm  
170 mm

## LSH



## Leistung und Komfort im kleinen und mittleren Gatterbetrieb



Esterer WD GmbH & Co. KG  
Täleswiesenstraße 7  
D - 72770 Reutlingen  
Telefon: +49 (0) 71 21 / 56 65 -0  
Fax: +49 (0) 71 21 / 56 65 400  
Internet: [www.ewd.de](http://www.ewd.de) · e-mail: [info@ewd.de](mailto:info@ewd.de)

Esterer WD GmbH & Co. KG  
Estererstraße 12  
D - 84503 Altötting  
Telefon: +49 (0) 86 71 / 503 -0  
Fax: +49 (0) 86 71 / 503 200  
Internet: [www.ewd.de](http://www.ewd.de) · e-mail: [info@ewd.de](mailto:info@ewd.de)

**EWD**  
Sägetechnik


## Voll-Gatter LSH mit Schwingrahmen Hohe Leistung durch moderne Konstruktion

Das Esterer WD Vollgatter LSH ist für das fortschrittliche mittlere Sägewerk konstruiert.

Die Maschine verfügt über eine hervorragende technische Ausstattung. Das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis ist das Ergebnis einer ausgereiften Gatter-konzeption.

Die Kombination aus stufenlos regelbarem Stiegvorschub und automatischer Überhang-verstellung mit oberer Rahmen-schwingung ermöglicht äußerst günstige Einschnittverhältnisse ohne Rückschnitt.

Das Auswerfen von Sägespänen nach oben wird weitgehend verhindert. Der Einschnitt von starkem Holz ist wesentlich erleichtert.

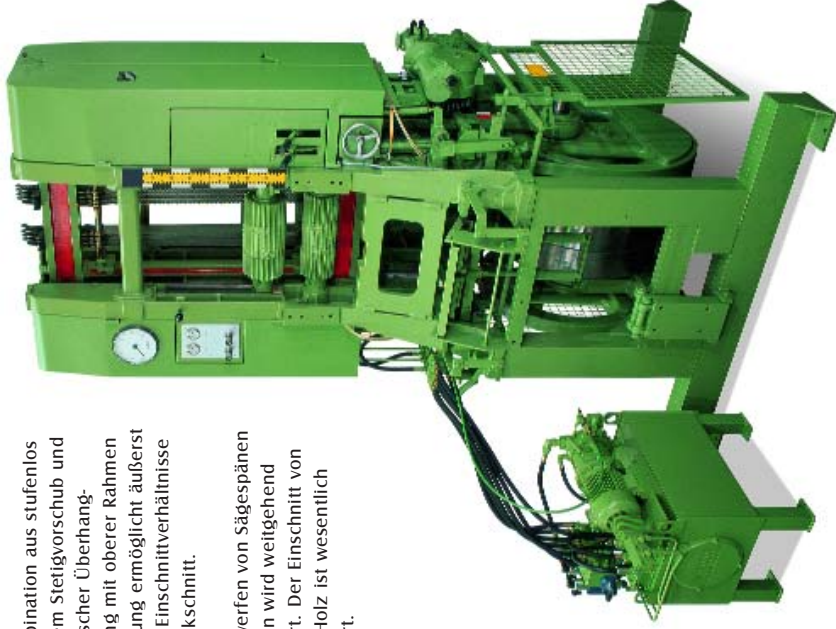

## Wirtschaftlichkeit ist das Hauptmerkmal des Voll-Gatter LSH

### Einfache Bedienung

Der Gatterführer kann sich auf den Einschnittvorgang konzentrieren. Die Bedienungselemente sind am Gatter und am Schnellspannwagen in einem Schaltkasten zusammengefaßt. Das LSH wird über Druckknöpfe gesteuert: Ein- und Ausschalten des Vorschubs, Vorschubverstellung, Walzenbedienung und weitere Schaltungen für die Mechanisierung.

### Breitenverstellung

Auf Wunsch wird das Vollgatter LSH mit einer hydraulischen, symmetrischen Schnittbreitenverstellung geliefert.

### Wartung und Instandhaltung

Ein übersichtlicher Maschinenaufbau mit leicht zugänglichen Baugruppen ermöglicht denkbar einfache Wartung und Instandhaltung der Maschine.

